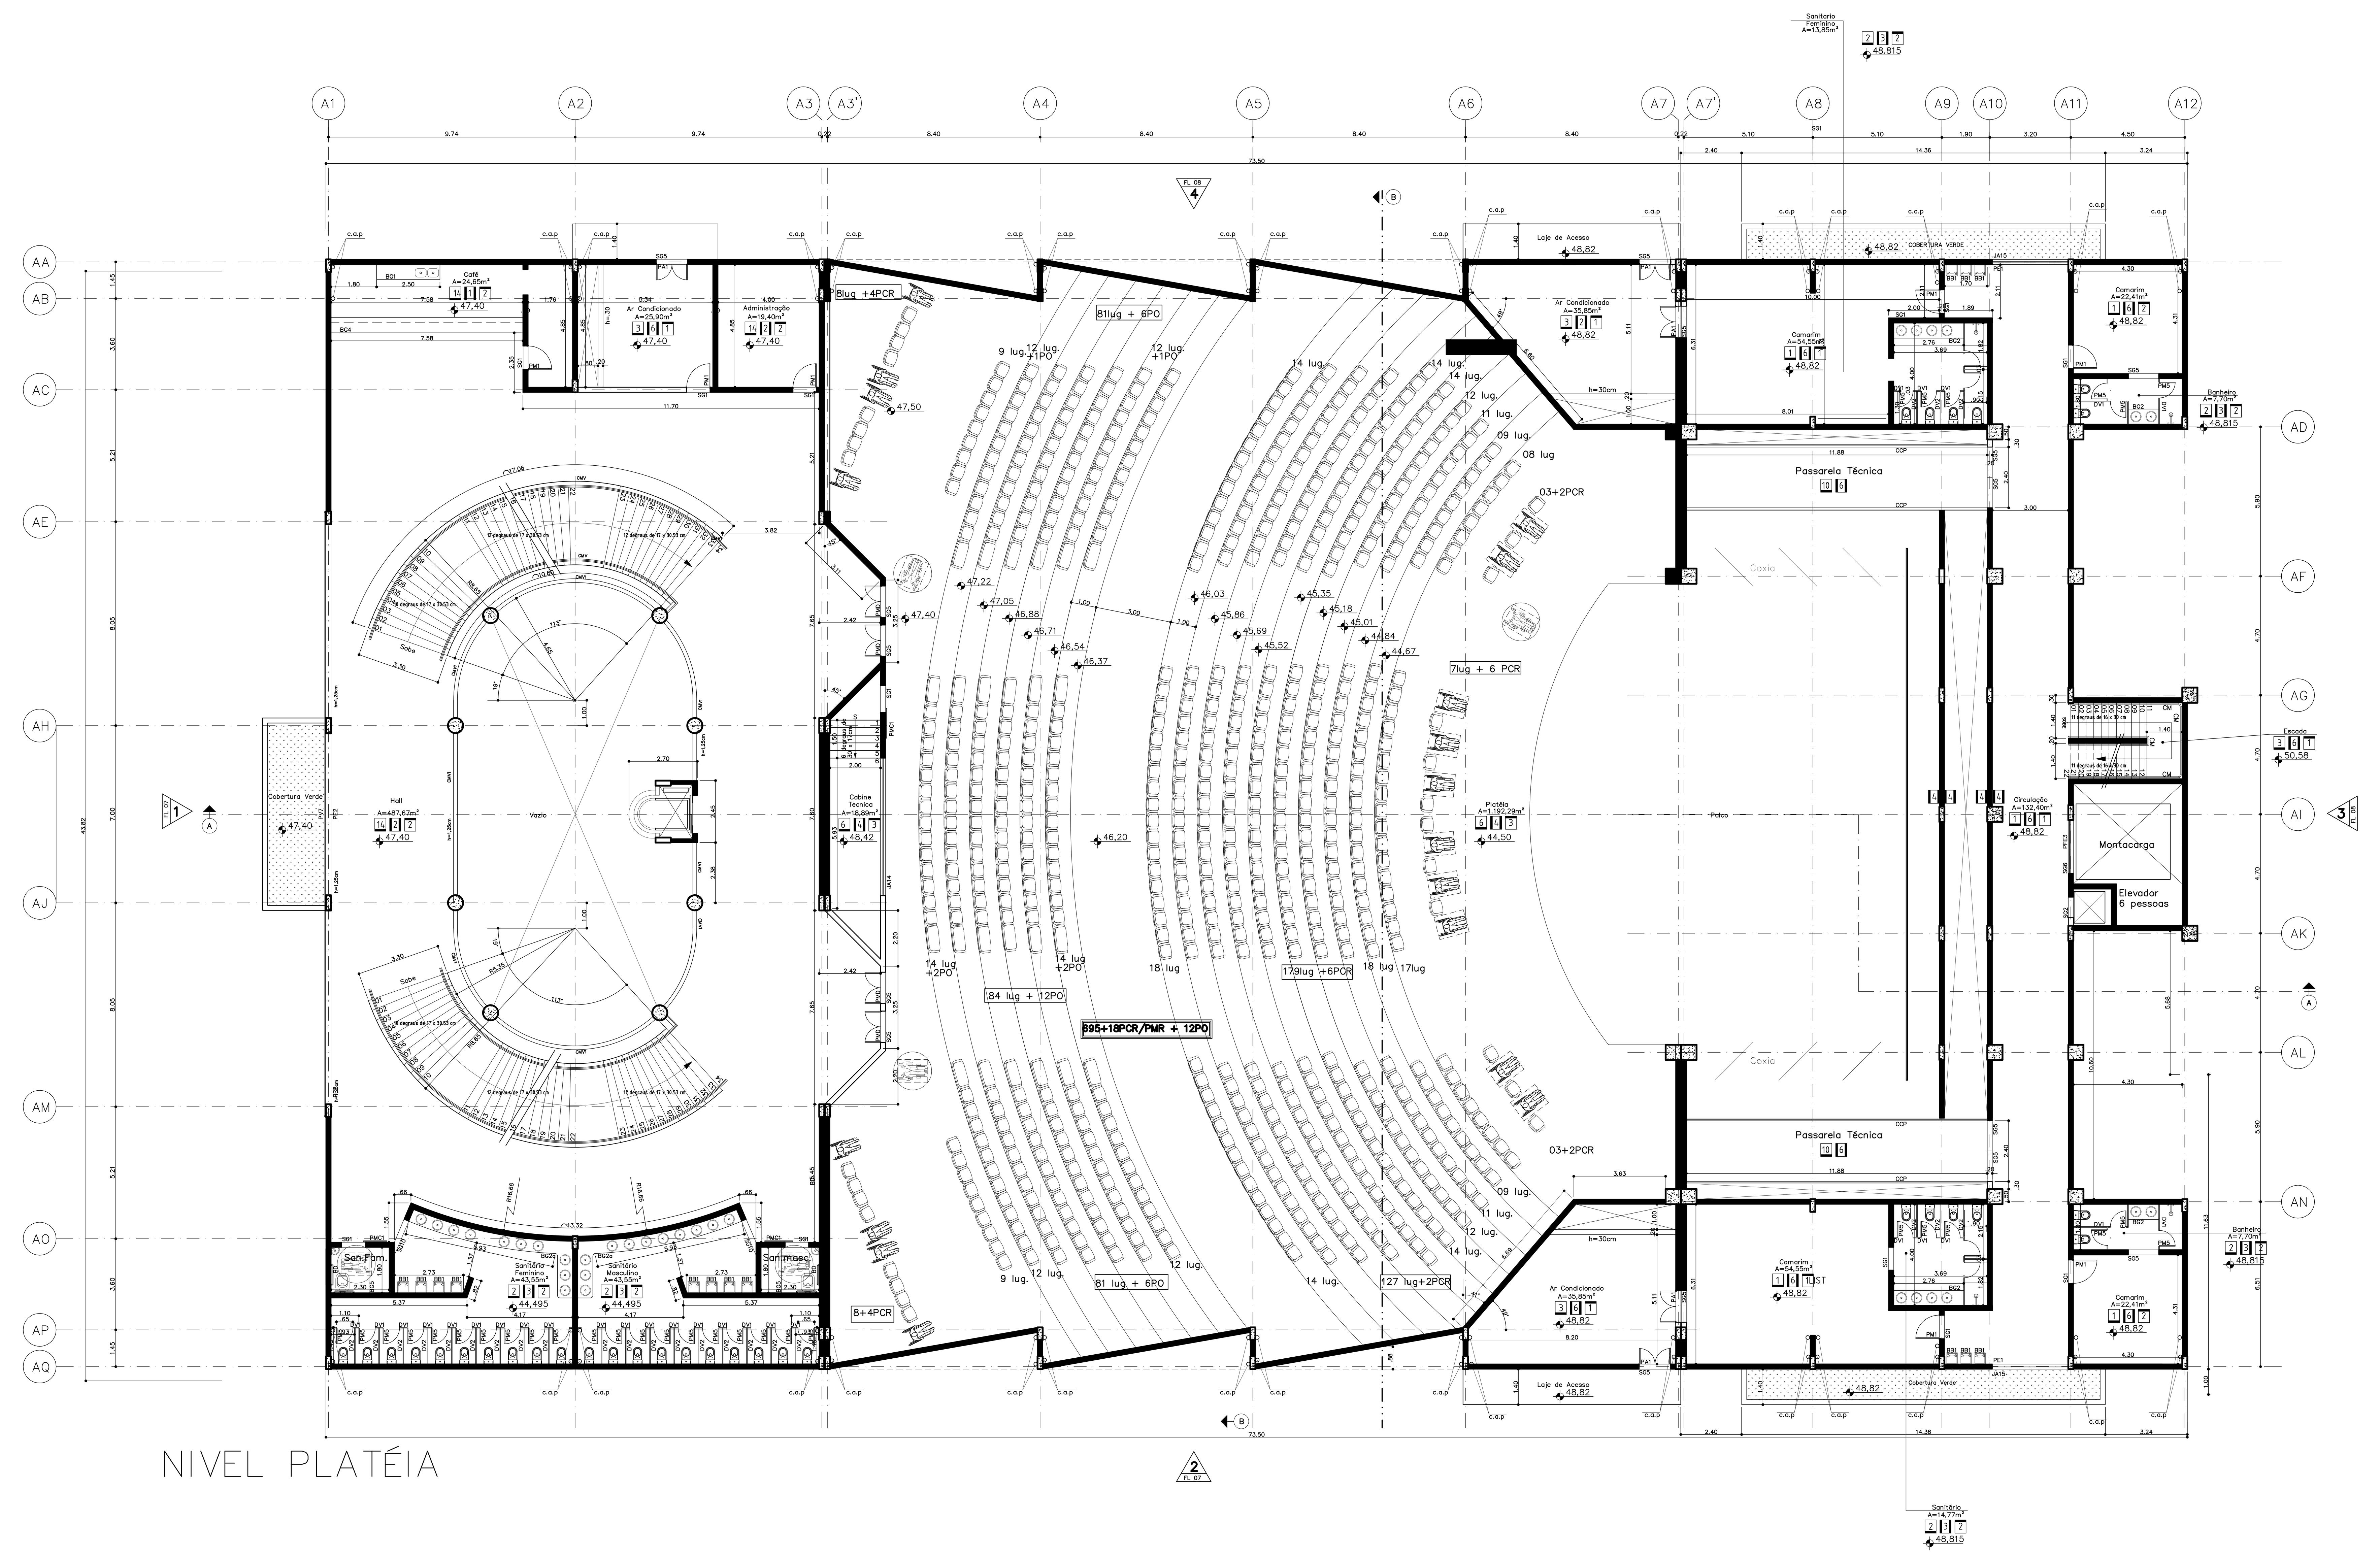

NIVEL PLATÉIA

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

CÓDIGO	LARGURA (DIMENSÕES (m))	ALTURA (DIMENSÕES (m))	QUANT.	FUNCION.	MATERIAL	OBS.
PM1	0,90	2,10	XX	ABRIR	MADEIRA	
PM5	0,60	2,10	XX	ABRIR	MADEIRA	REV MELAMINICO
PMD	1,20	2,10	XX	ABRIR	MADEIRA	
PMC1	0,90	2,10	XX	CORRER	MADEIRA	
PFE3	2,10	2,80	XX	DE ENROLAR	FERRO	
PM1a	0,90	2,10	XX	ABRIR	MADEIRA	conforme NBR 9050

TODAS AS PORTAS TERÃO BATENTE METÁLICO

JANELAS/PAINEIS

CÓD.	LARG (DIMENSÕES (m))	ALTURA (DIMENSÕES (m))	PEITORIL (DIMENSÕES (m))	FUNCIONAMENTO	OBS.
JA14	5,40	1,19	2,15	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA cabine técnica	
JA15	3,00	1,95	1,17	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXI AR DE ABRIR	

SOLEIRAS

CÓDIGO	COMP. (DIMENSÕES (m))	LARGURA (DIMENSÕES (m))	QUANT.	MATERIAL
SG1	0,90	0,20	XX	GRANITO
SG2	0,80	0,20	XX	GRANITO
SG5	1,20	0,20	XX	GRANITO
SG6	2,10	0,20	XX	GRANITO
SG10	1,50	0,20	XX	GRANITO

BANCADAS

CÓDIGO	COMP. (DIMENSÕES (m))	LARGURA (DIMENSÕES (m))	QUANT.	MATERIAL
BG1	2,50	0,60	XX	GRANITO COM CUBA METÁLICA DUPLA
BG2	V. DESENHO	0,60	XX	GRANITO C/ CUBAS DE EMBUTIR A CADA 0,60
BG2a	V. DESENHO	0,50	XX	GRANITO C/ CUBAS DE EMBUTIR A CADA 0,60
BG4	V. DESENHO	0,50	XX	BALCÃO EM GRANITO balcão da copa

COMPONENTES

CÓDIGO	COMP. (DIMENSÕES (m))	ALTURA (DIMENSÕES (m))	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
BD	V. DESENHO	0,75	XX	BARRA DE APOIO – WC DEFICIENTES
DV1	V. DESENHO	1,90	XX	DIVISÓRIA FRONTAL EM GRANITO
DV2	V. DESENHO	1,90	XX	DIVISÓRIA LATERAL EM GRANITO
BB1	0,44 X 0,48.	0,73/0,90	XX	BEBEDOURO MODELO BPDF
CM	V. DESENHO	0.72/0,90	XX	CORRIMÃO METÁLICO DUPLO escada
CMV	V. DESENHO	1,25	XX	GUARDA CORPO METÁLICO C/ VIDRO escada c/ corrimão metálico duplo h= 0,72/0,90
CMV1	V. DESENHO	1,25	XX	GUARDA CORPO METÁLICO C/ VIDRO
CPP	V. DESENHO	1,25	XX	GUARDA CORPO MET. C/ CHAPA PERFURADA
PE	3,40	0,05	XX	PEITORIL DE CONCRETO COM PINGADEIRA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO

1	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM RESINA ACRÍLICA esp = 8mm, COR
2	PISO CERAMICO PEI 5 – 30 X 30 cm, COR, RODAPÉ BOLEADO h=7,5cm
3	CONCRETO DESEMPENADO Ccom faixa antiderrapante nas escadas
6	CARPET esp 6mm
7	PISO DE MADEIRA FREIJÓ larg 10cm
13	PISO BLOCKRET
14	PISO EM GRANITO PRETO

PAREDE

1	CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm BRANCA h = 1.20m, acima PINTURA
2	PINTURA ACRÍLICA VERDE MENTA ref SUVINIL
3	AZULEJO BRANCO 20 X 20 cm
4	REVESTIMENTO ACUSTICO EM POLIURETANO esp = 42mm
6	PINTURA ESMALTE

TETO

1	PINTURA LATEX COR BRANCA SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO
2	GESSO 60x60cm JUNTA SECA, ATIRANTADO
3	ACUSTICO EM LÃ DE VIDRO, C/ PVC MICROPERFURADO 25mm

QUADRO GERAL DE ÁREAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SOMATÓRIO (m²)
01	ÁREA DO TERRENO	–
02	ÁREA ÚTIL	
03	ÁREA CONSTRUÍDA POR PAVIMENTO	
04	ÁREA DE VARANDA/ABRIGO	
05	ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA	
06	ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO (Σ ITEM 03 + 04)	
07	ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DE ORÇAMENTO	

OBSERVAÇÕES

1) CONSIDERA–SE ÁREA ÚTIL COMO SENDO O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS E CIRCULAÇÃO.
2) CONSIDERA–SE ÁREA CONSTRUÍDA O SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS COBERTAS E PAREDES.
3) A ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO É O SOMATÓRIO DA ÁREA CONSTRUÍDA POR PAVIMENTO MAIS A ÁREA DE ABRIGO.
4) A ÁREA TOTAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO É A ÁREA CONSTRUÍDA MAIS 35% DA ÁREA DE VARANDA E ABRIGO.

QUADRO DE MODIFICAÇÕES

L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

lotação auditório

nível foyer 321 lugares + 8PCR/PMR
nível platéia 695 lugares + 18PCR/PMR + 12PO

TOTAL 1.016 lugares + 26PCR/PMR + 12PO

TOTAL 1.054 assentos

PROTOCOLO DOM	APROVAÇÃO DOM

MDef EB DEC DOM	ANO	PROJETO	ITEM	FOLHA
XXX	2013	00	XX	02/08

OM: COLÉGIO MILITAR	LOCAL: MANAUS–AM	
OBRA: **AUDITÓRIO CMM**		DATA: 02/2013
PRANCHA: **NÍVEL PLATÉIA**		DIM: METRO
AUTOR: RODOLFO C. DISPERATI/SYLVIO MALKOMES	DES: RODOLFO/MURILLO	ESC: 1:100
ADJ SEC TÉCNICA: NOME COMPLETO E POSTO	VISTO ADJ SEC TÉCNICA_CRO/SRO	ARQUIVO
CH SEC TÉCNICA: NOME COMPLETO E POSTO	VISTO CH SEC TÉCNICA_CRO/SRO	